

HSK-A63

HSK-A63

Preis- / Bestellblatt

CNC - Hydro-Dehnspannfutter - kurz

DIN69893-1

mit axialer Längenverstellung


Schwingungsdämpfend

Rundlaufabweichung max. 3 µm

Wuchtgüte G6.3 bei 15'000 min⁻¹

inkl. Rundlauf- und Wucht-Prüfprotokoll


Lieferung inkl. Quergriffschlüssel

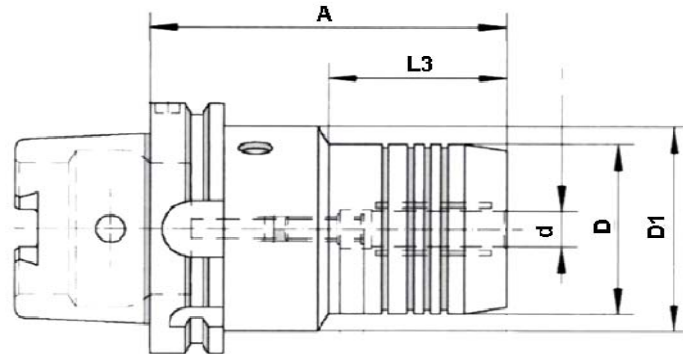

Spannbare Schäfte Tol.h6:

DIN 1835 Form A / B / C / D

DIN 65353 Form H / HB / HE

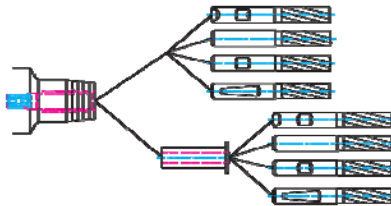

	Artikel-Nr. No d'article	HSK-A	Spann Ø d	A	D	L3	D1	Preis/ Stk. Prix/ Pce. CHF	Bestell- Menge quant. Comm. Stk-Pce	Preis/Pos Prix/Pos CHF
HSK-A63 - HD-Ø 6	RT-01989-06	63	6	80	26	47	50	367.00		
HSK-A63 - HD-Ø 8	RT-01989-08	63	8	80	28	47	50	367.00		
HSK-A63 - HD-Ø 10	RT-01989-10	63	10	85	30	46	50	367.00		
HSK-A63 - HD-Ø 12	RT-01989-12	63	12	90	32	46	50	367.00		
HSK-A63 - HD-Ø 16	RT-01989-16	63	16	95	38	43	50	367.00		
HSK-A63 - HD-Ø 20	RT-01989-20	63	20	100	42	42	50	367.00		
HSK-A63 - HD-Ø 25	RT-01989-25	63	25	120	50	26	50	367.00		
HSK-A63 - HD-Ø 32	RT-01989-32	63	32	125	60	42	50	367.00		

T O T A L netto, ab Werk, exkl. MwSt. / net, départ usine, excl. TVA

Lieferung ab Werk innert 1 Woche / Livraison de l'usine, délai 1 semaine

CHF

Besteller / Acheteur

Stempel / Unterschrift - Tampon / Signature

- Sonderkonditionen für Maschinenausrüstungen / Conditions spéciales pour les équipements de machines
- Andere Typen und Grössen auf Anfrage! / Autres types et dimensions sur demande!
- Änderung der Preise jederzeit vorbehalten / changement des prix réservés à tout temps